




PlayStation Vitaのリアパネルの交換

PlayStation Vitaにリアパネルを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler

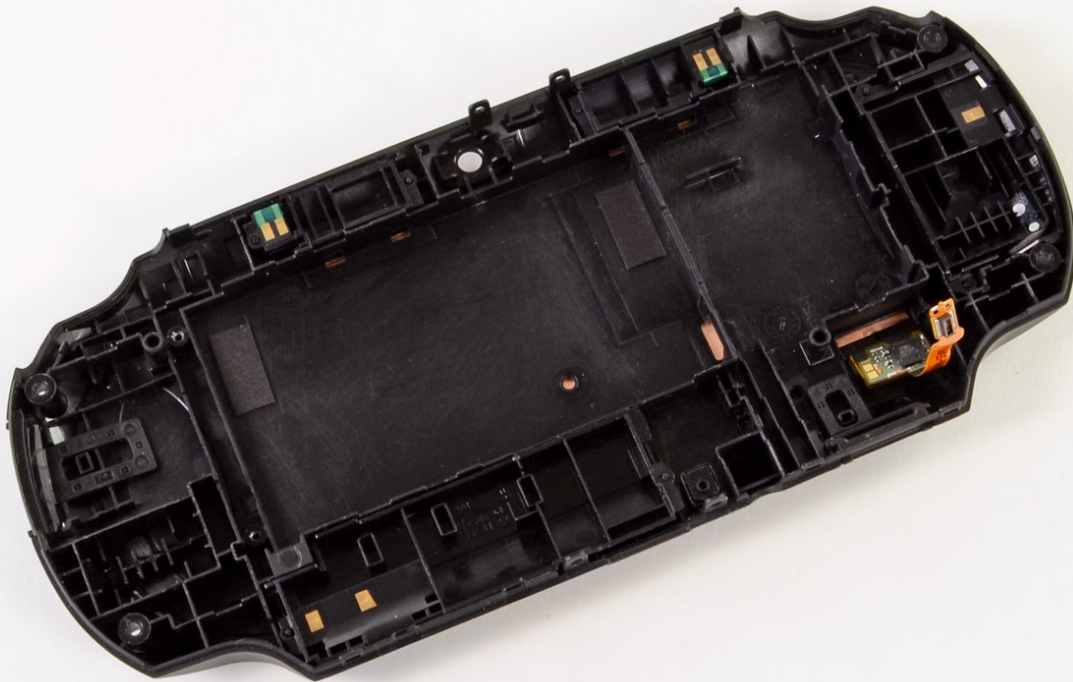

はじめに

このガイドは、リアパネルを取り付けるプロセスを紹介します。リアパネルはリアタッチパッドを収容しています。



ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [PlayStation Vitaアクセサリポートカバー](#) (1)
- [PlayStation Vita ゲームカートリッジカバー](#) (1)
- [PlayStation Vita 左側タッチパッドセンサー](#) (1)
- [PlayStation Vita \(3G\) リアパネル](#) (1)

手順 1 — ケースの分解



 Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2



- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

手順 3



- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4



- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。


⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

手順 5




- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6

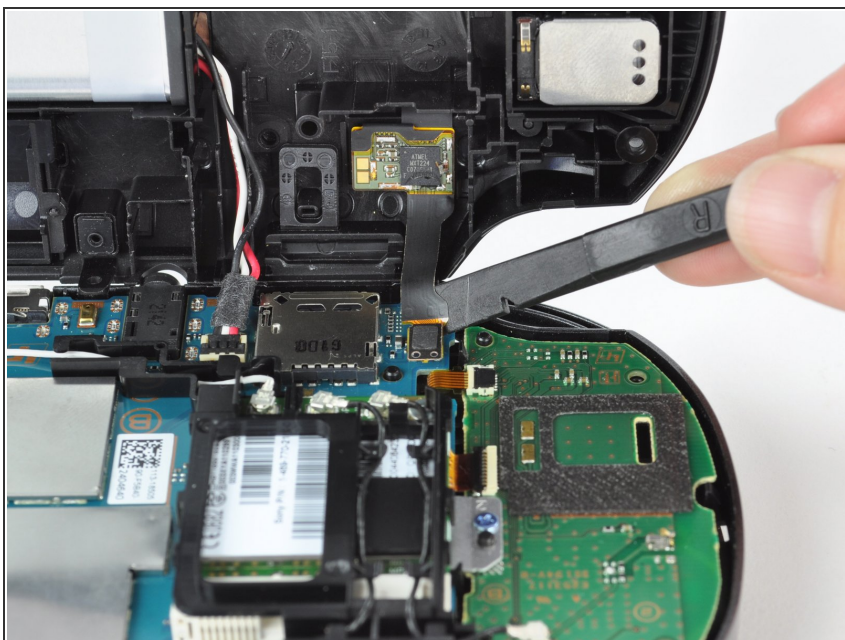

- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントロールのフレックスケブルの接続を外します。

手順 7

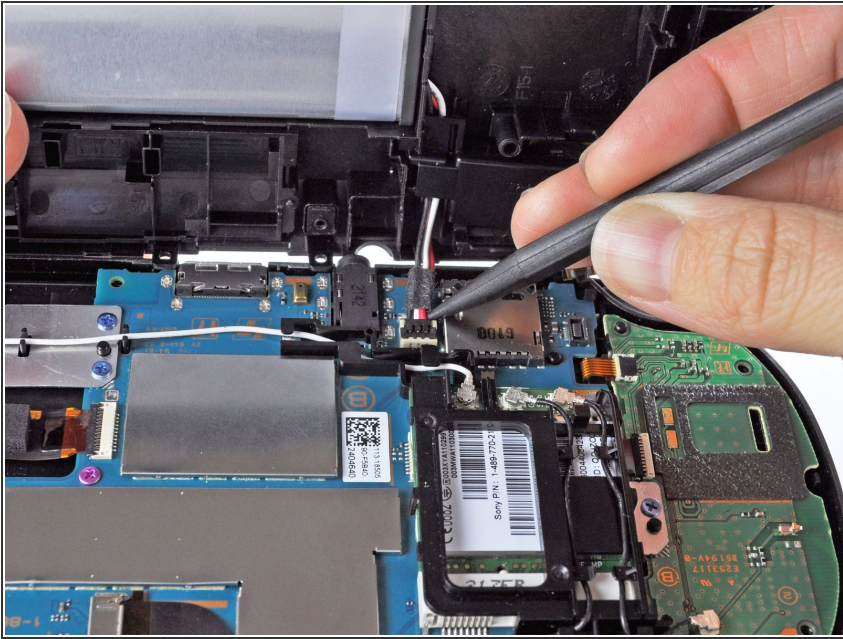


- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8




- フロントケースとリアケースを取り外します。

手順 9 — バッテリー

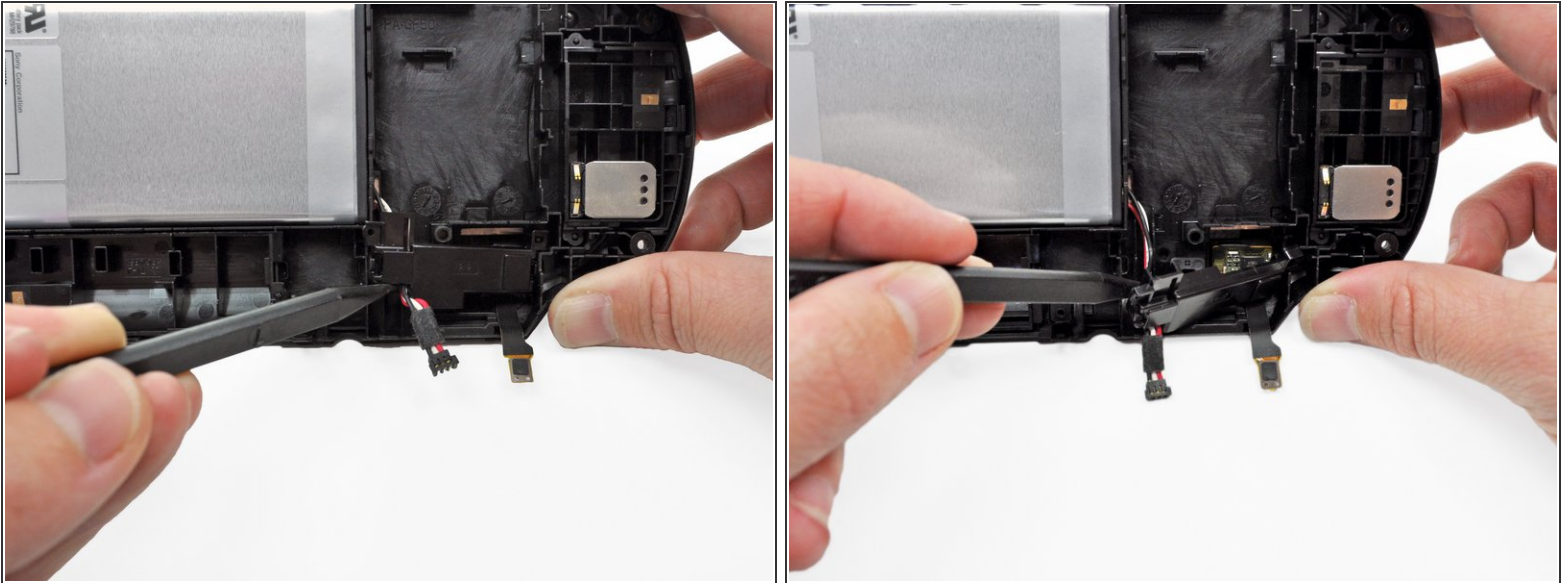

- スパッジャーを使って、バックケースアセンブリ上のバッテリーケーブルリテーナーを慎重に持ち上げて外します。
- ① バッテリーケーブルリテーナーに最も簡単にアクセスできる位置は、バッテリーケーブルが出てくる場所です。
- ① また、ケーブルリテーナー側の2つの小さなタブもアクセスしやすい位置です。タブの位置を確認して一度に一つリリースします。カバーを押し込んだり、再ロックしないように注意しながら作業を進めてください。

手順 10

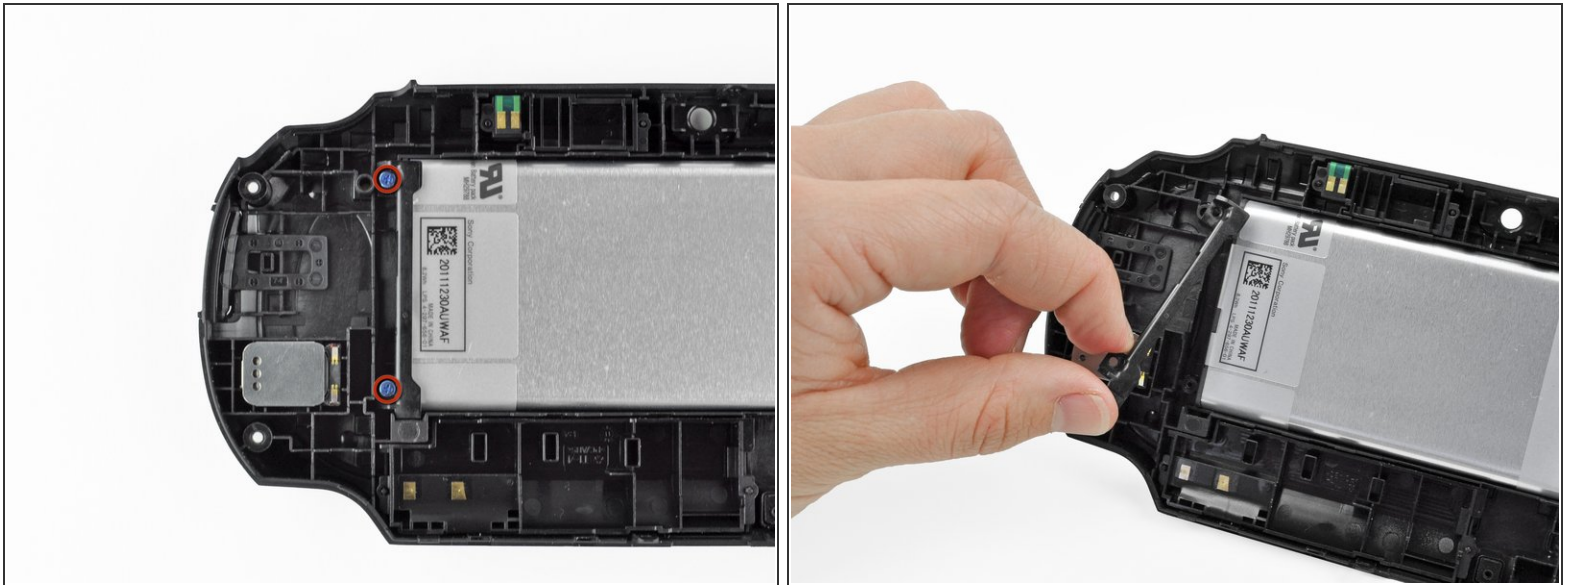


- #00プラスドライバーを使って、バッテリーケースの青い5.0mmネジを2本外します。
- プラスチック製バッテリー固定バーを取り外します。

手順 11




- 指やスパッジャーを使って、バッテリーを持ち上げて外します。
- バッテリーは、バッテリーワイヤーをバックケースの穴から通して取り出します。

手順 12 — リアパネル

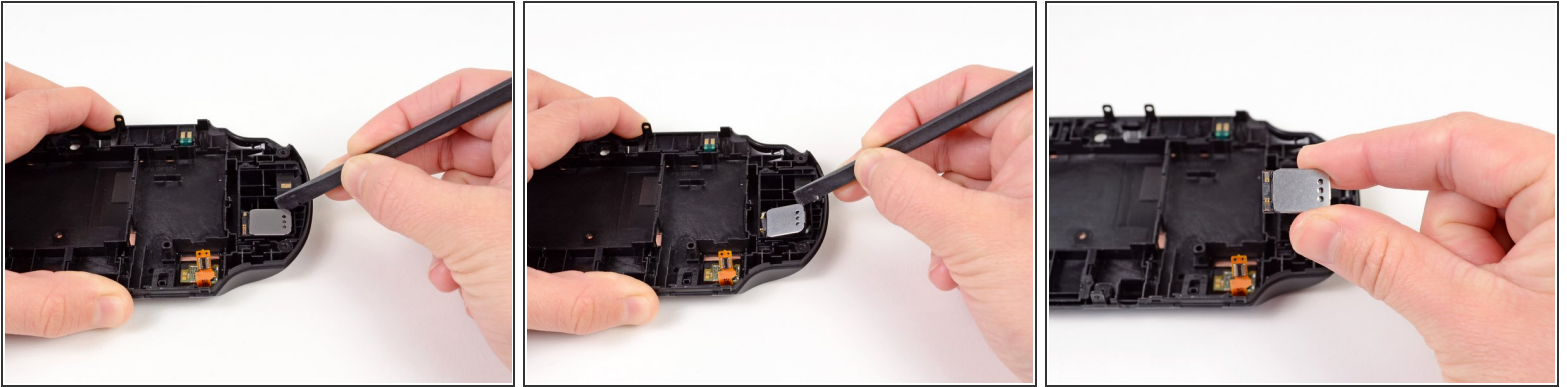


- 右スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
- スパッジャーを使って、右スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
- 右スピーカーを取り外します。

手順 13

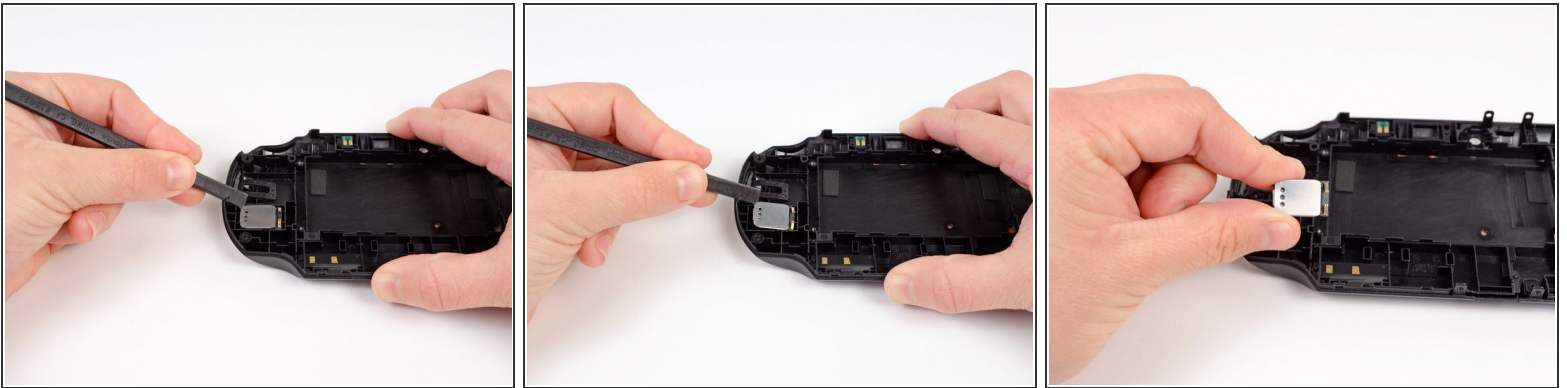

- 左スピーカーとリアケースの間にスパッジャーをスライドさせます。
- スパッジャーを使って、左スピーカーをケースに留めている薄い接着剤を慎重に剥がします。
- 左スピーカーを取り外します。

手順 14

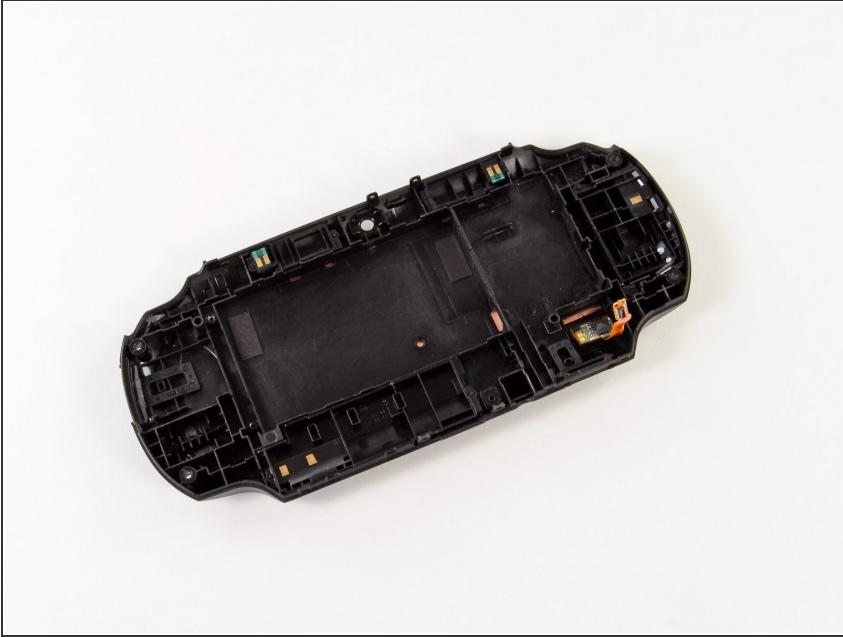

- リアパネルが残ります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。