




Sony Xperia Z3のバッテリーの交換

Sony Xperia Z3のバッテリーを交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch

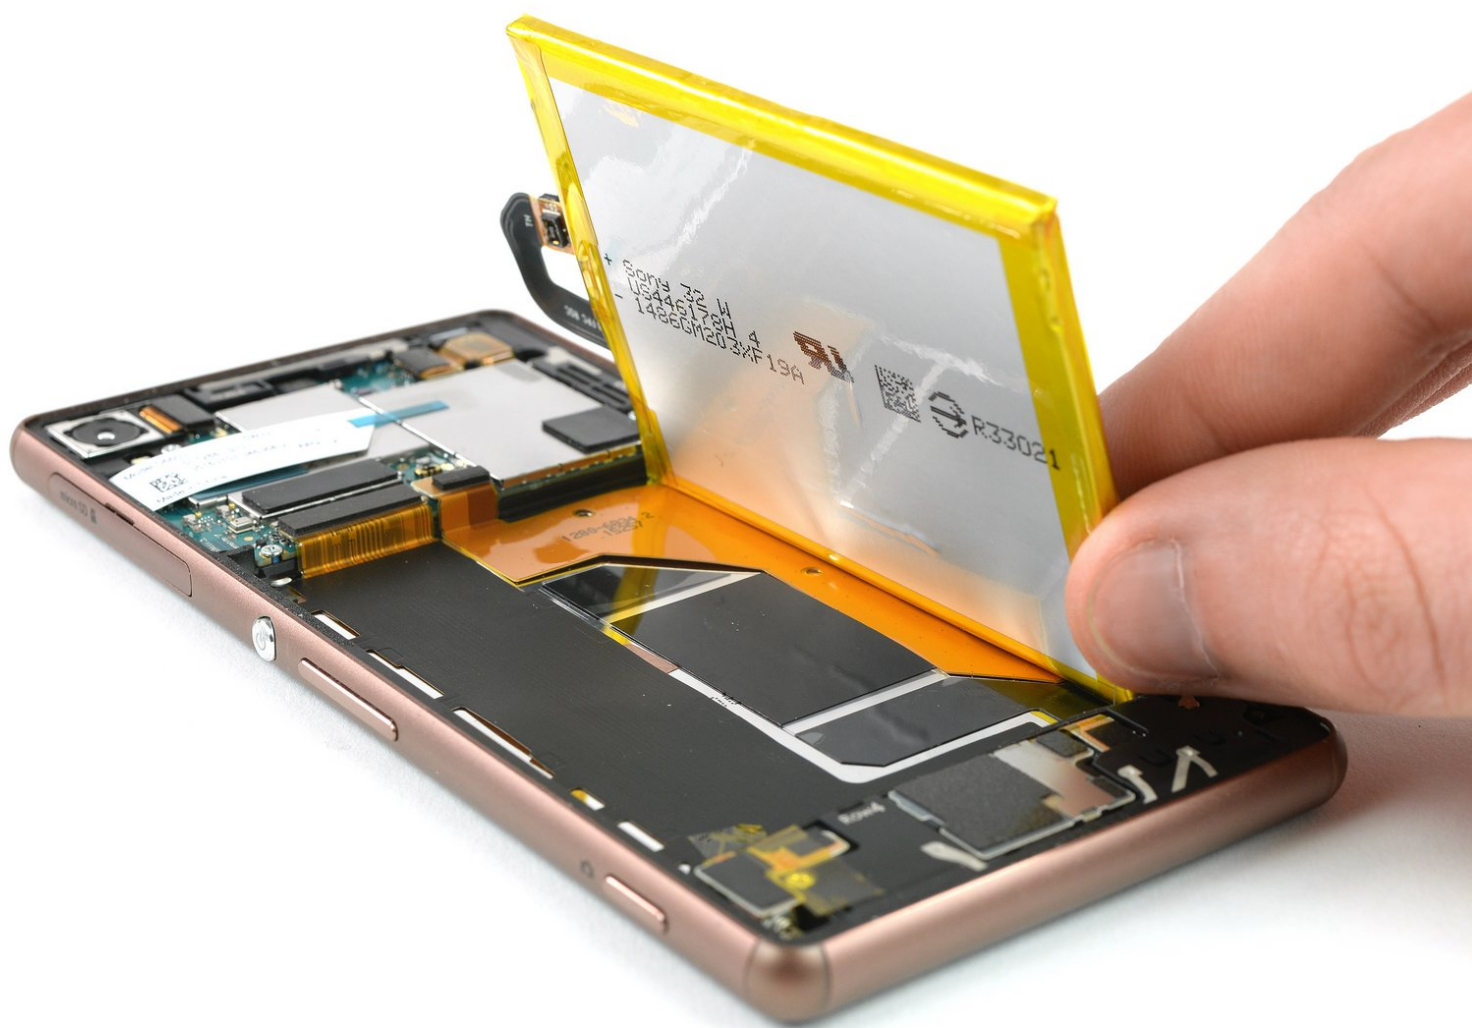

はじめに

Sony Xperia Z3の古くなったバッテリーを交換するための修理ガイドです。



ツール:


- [iOpener](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [Sony Xperia Z3交換用バッテリー](#) (1)
- [Sony Xperia Z3 NFCアンテナ](#) (1)


手順 1 — バックカバー

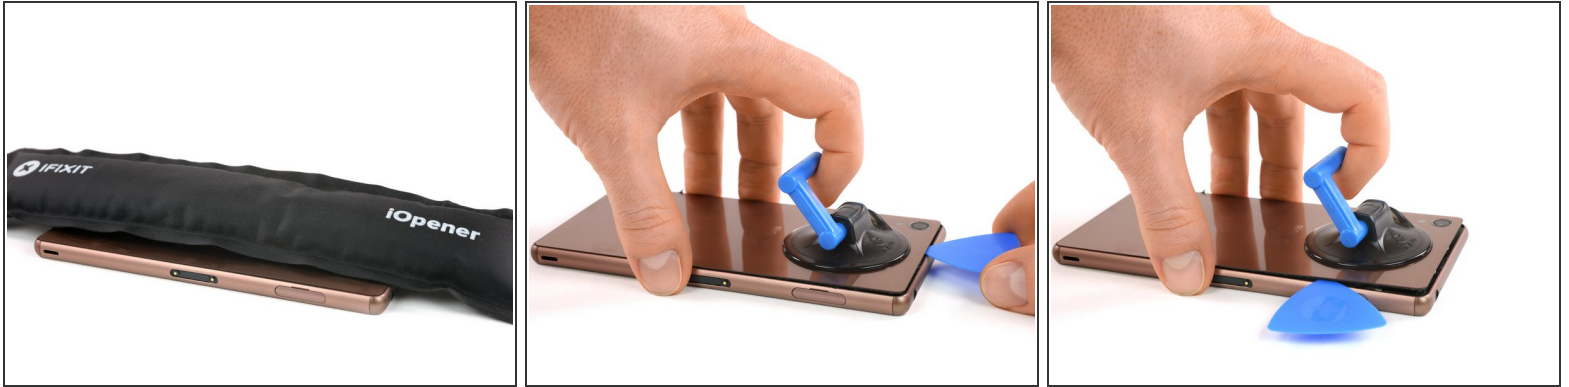

- バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
- iOpenerを使用する場合は、こちらの [使用ガイド](#) を参照してください。
- 吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
- ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。


⚠️ ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。

手順 2

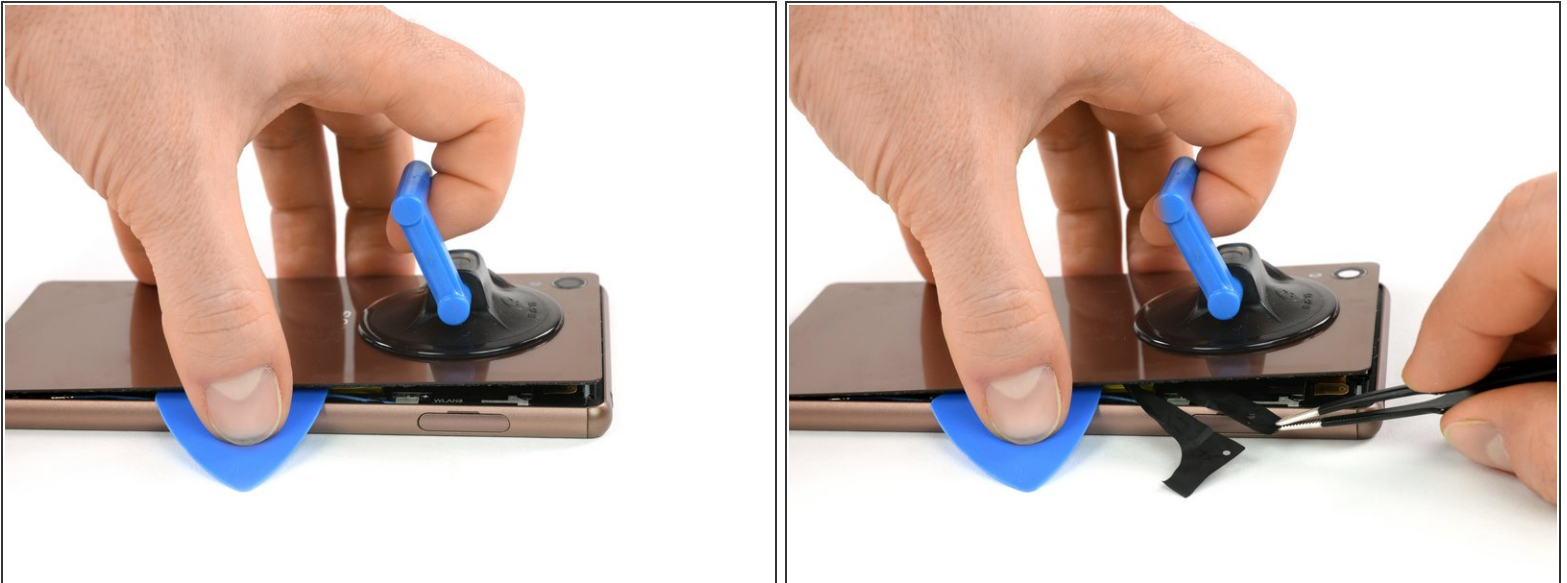

- ❶ リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられています。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。
- カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
 - ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。

手順 3

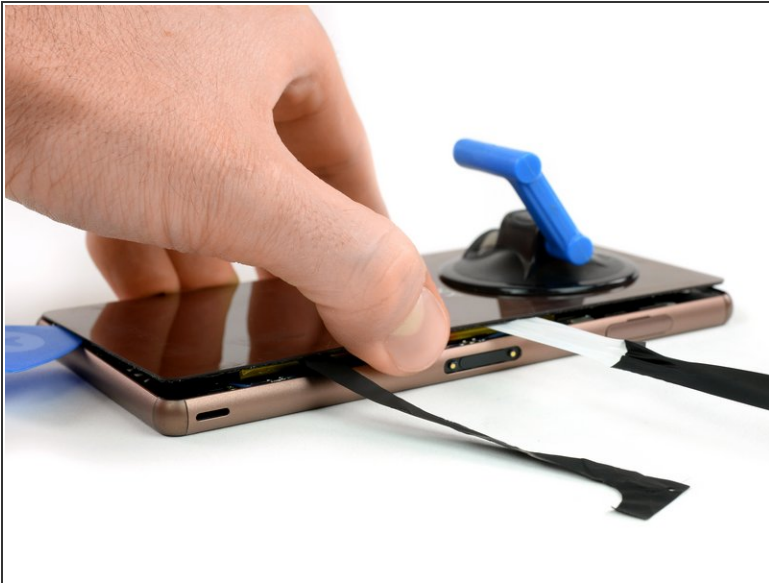


- リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。
- ❶ 接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用して、残りの接着剤を取り除いてください。接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーで加熱してから再試行します。

手順 4





- 接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。

手順 5 — バッテリー

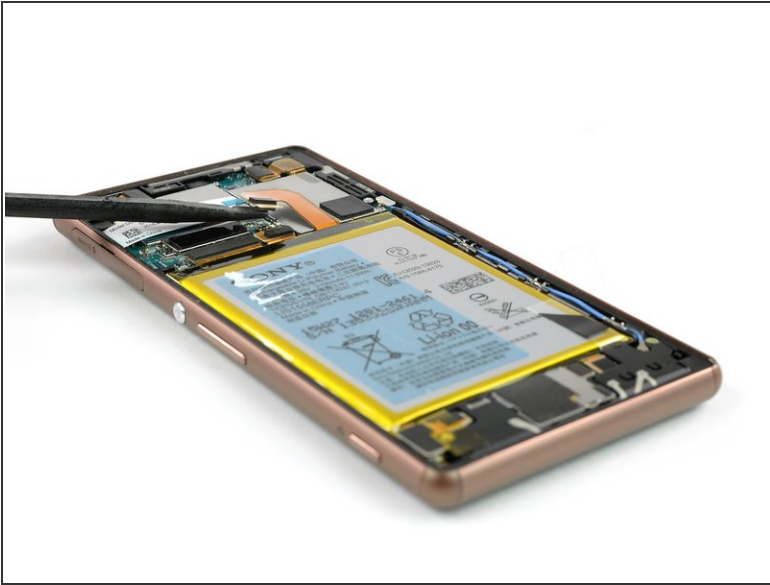

- バッテリーのフレックスコネクターの接続を外します。
- ピンセットを使って、丁寧にバッテリーの底側に付けられた接着ストリップを取り出します。

手順 6

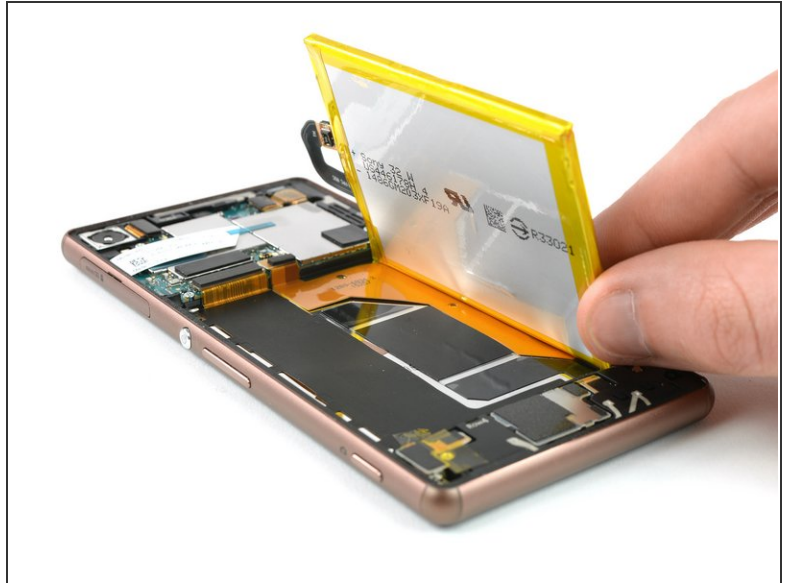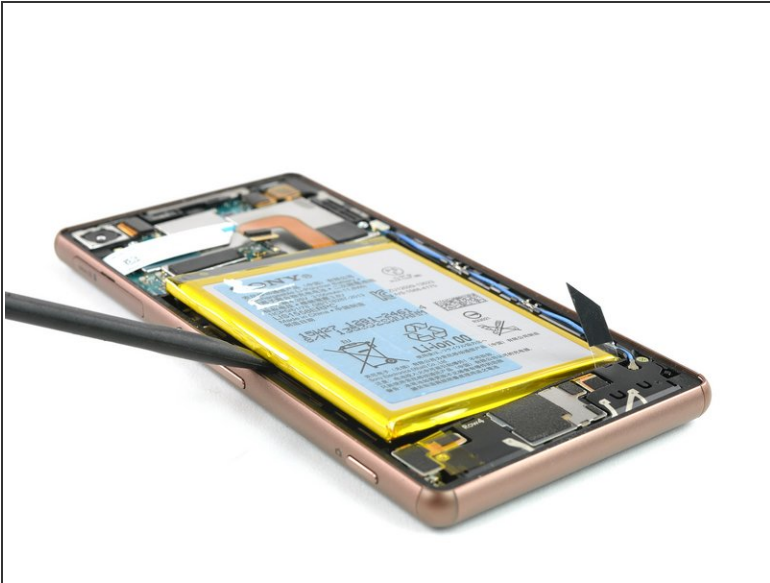

- スパッジャーを使ってフレームの左側からバッテリーを持ち上げて取り出します。

⚠ バッテリーの底にはケーブルが装着されています。スパッジャーを扱う際にはご注意ください。

- バッテリーを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。