




SodaStream Source 外カバーの外し方

必須条件のみ

作成者: Hailey Smith

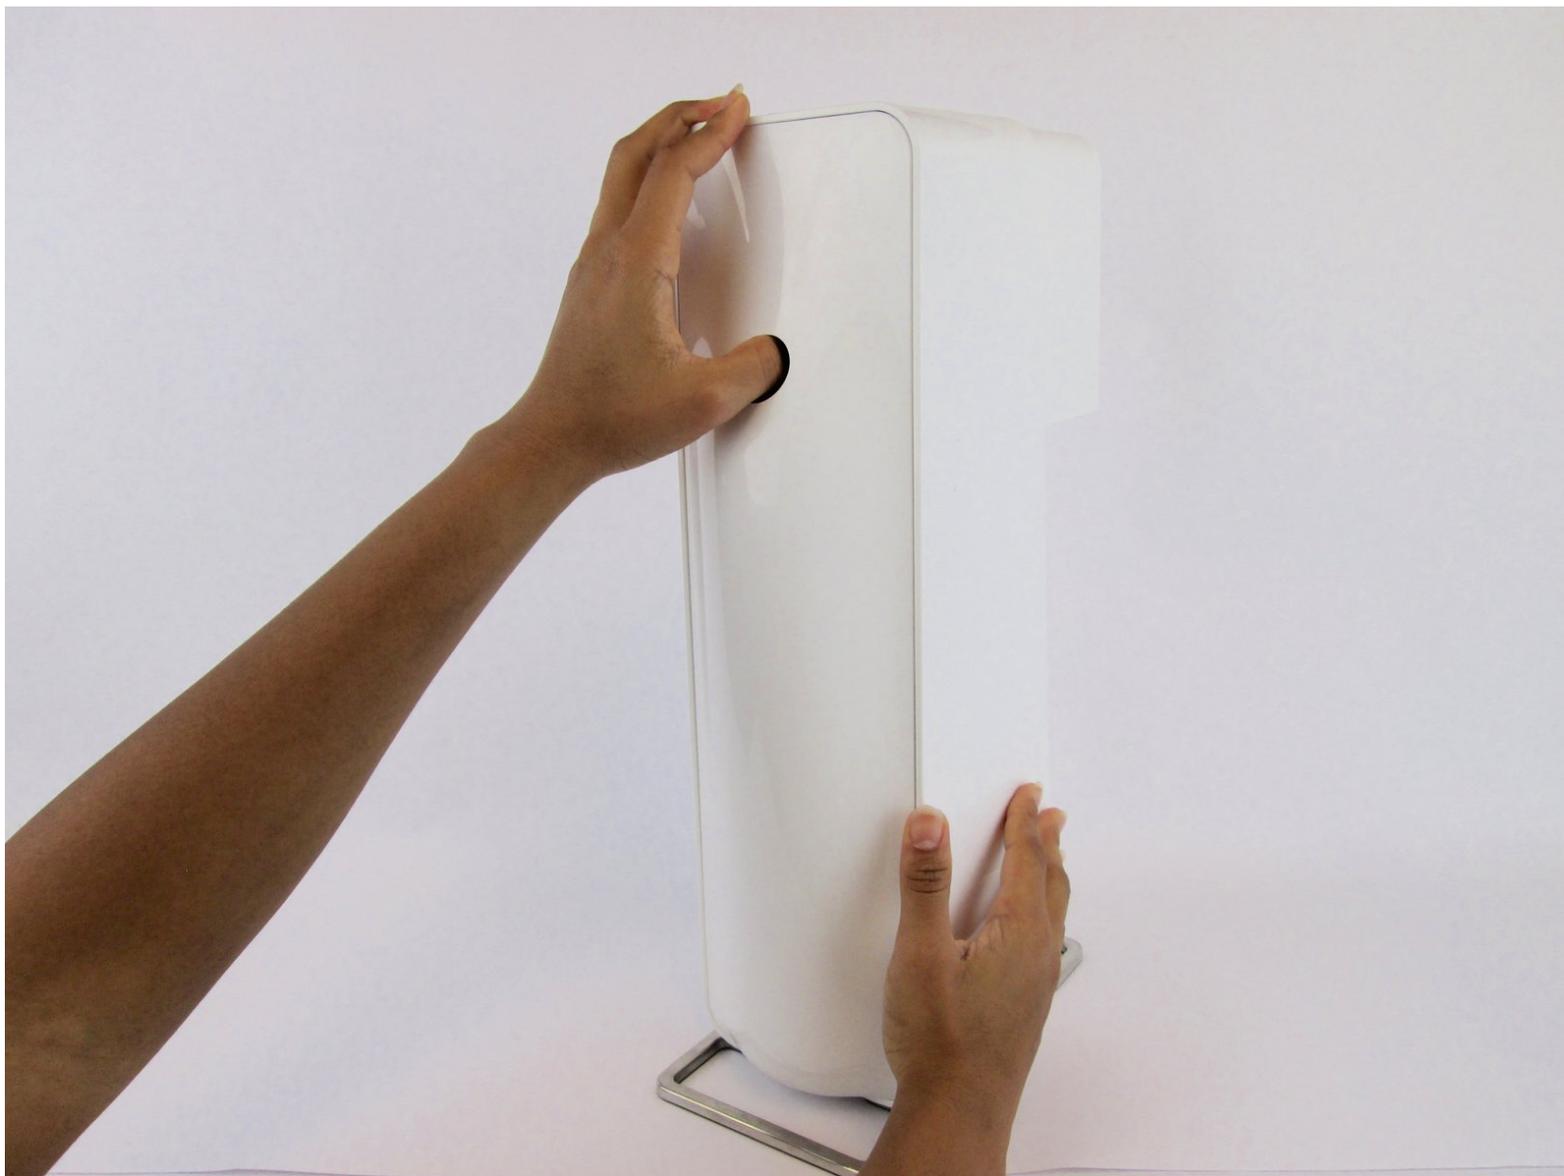

 ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
-

手順 1 — SodaStream Source 外カバーの外し方




- ソーダーボトルとCO2キャニスターをデバイスから外します。

手順 2




- [#1 プラスドライバー](#) を使って、下部メタルベースから17.8mmネジを4本外します。

手順 3

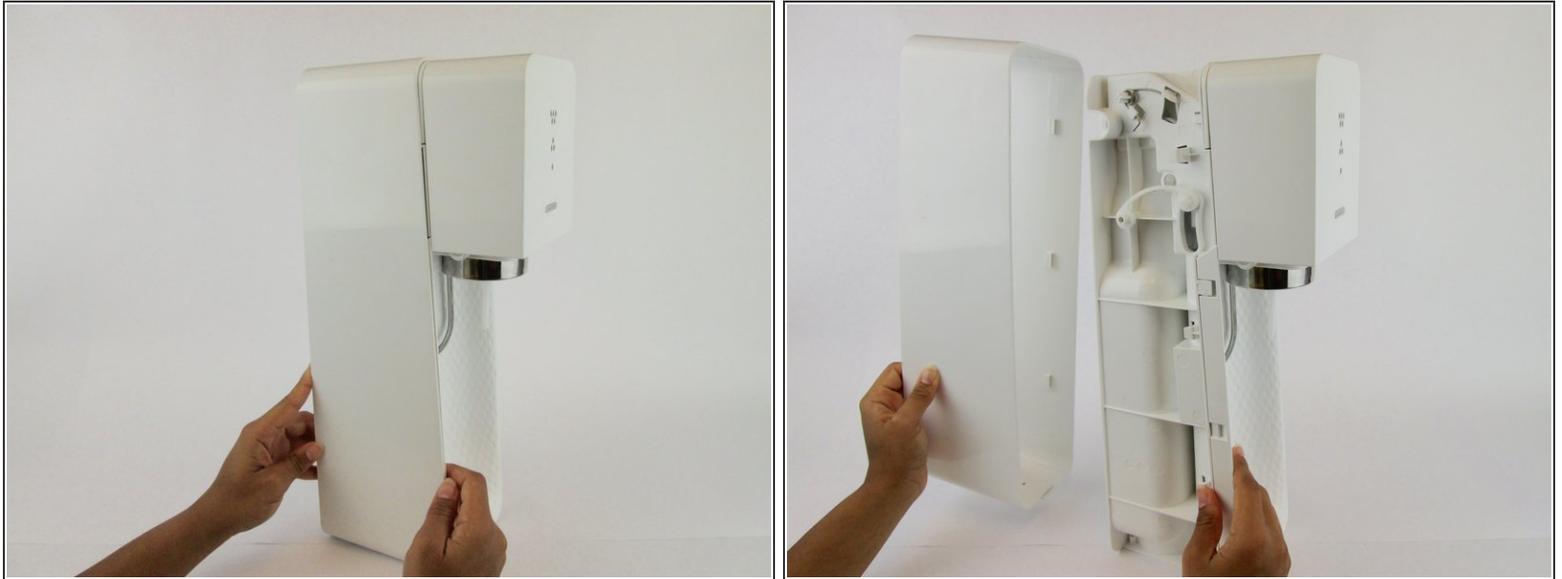



- デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。

手順 4

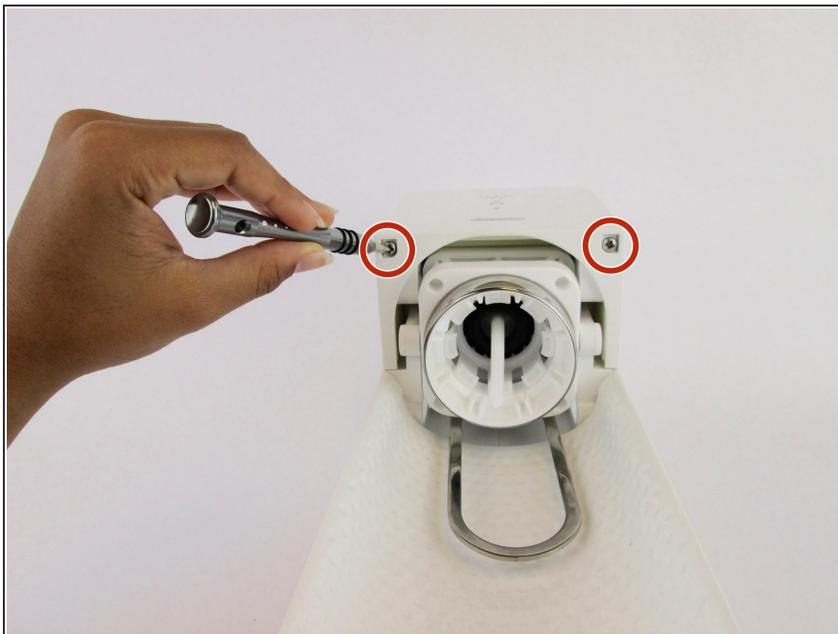

- #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。

手順 5

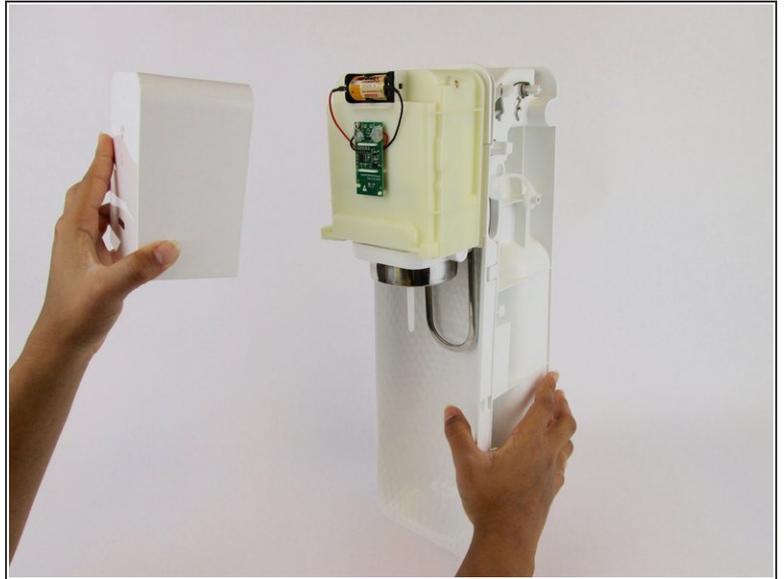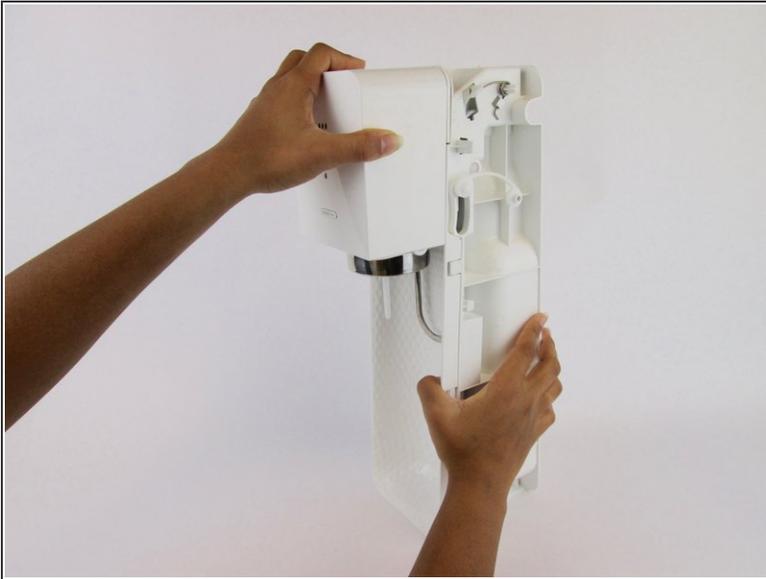

- フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。
- ⓘ このパーツを外すのは難しく、力が必要です。 [Jimmy](#) のような平らで薄型のプライヤーが必要です。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。