



Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1ELスクリーン交換

スクリーンにひびが入ったり破損した場合は、スクリーンの交換が必要です。

作成者: Olivia



はじめに

スクリーンが割れて交換が必要になったら、それ以上我慢しないでください。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [JIS規格 #0スクリュードライバー](#) (1)

部品:


- [Sony Vaio Fit13A Screen](#) (1)

手順 1 — スクリーン



- スクリーンのロックを外して裏返し、タブレットモードにします。

手順 2

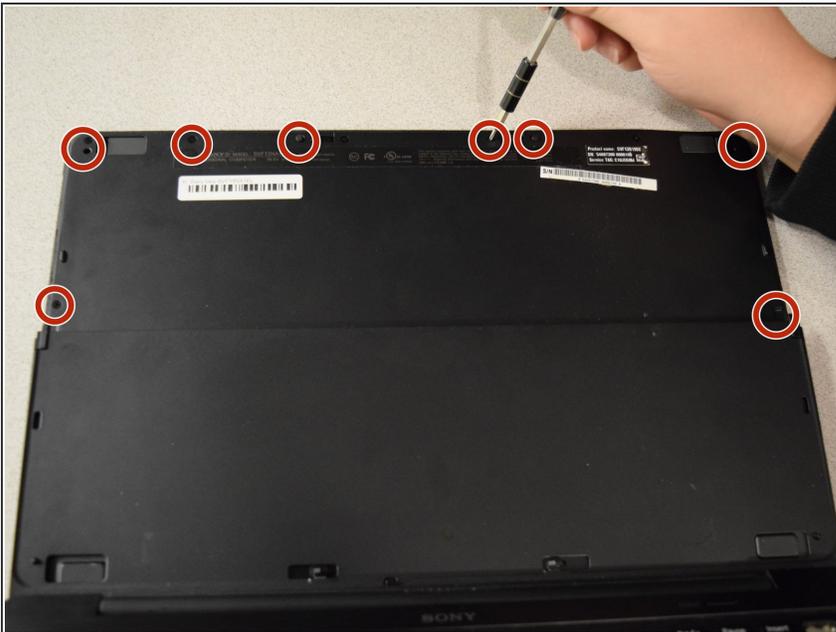

- スクリーンの背面を確認しながら、#0プラスドライバーで8本のねじをすべて取り外します。

手順 5



- 背面パネルからコネクタの端子を慎重に取り外します。
- ⓘ 必ずチップの白い部分を反転して、LCDコネクタから簡単に抜けるようにします。
- メタルフレームのスロットを経由して青色のリボンを抜き取ります。
- 青色のスクリーンコネクタのセクションを取り外します。

